





#### Legenda delle icone - Leyenda de los iconos



\*In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m<sup>2</sup>  
\*Dependiendo del estado de aislamiento de la vivienda y calculado en 35 W/m<sup>2</sup>  
Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso.  
Los datos indicados pueden ser cambiados y modificados sin previo aviso.

#### Legenda dei colori - Leyenda de colores

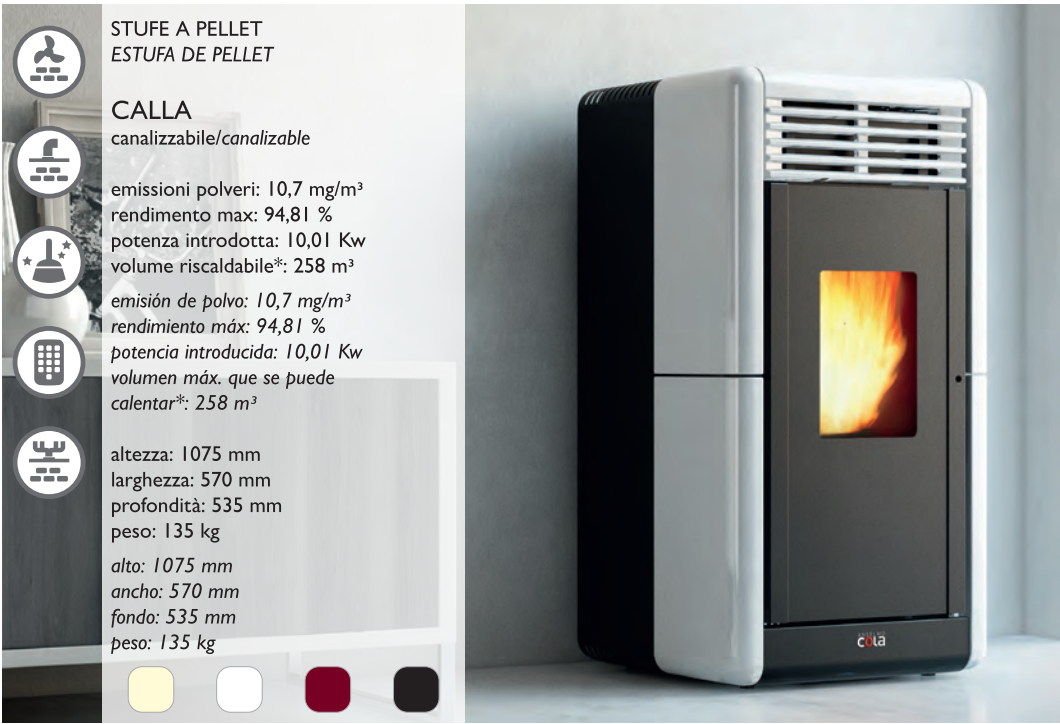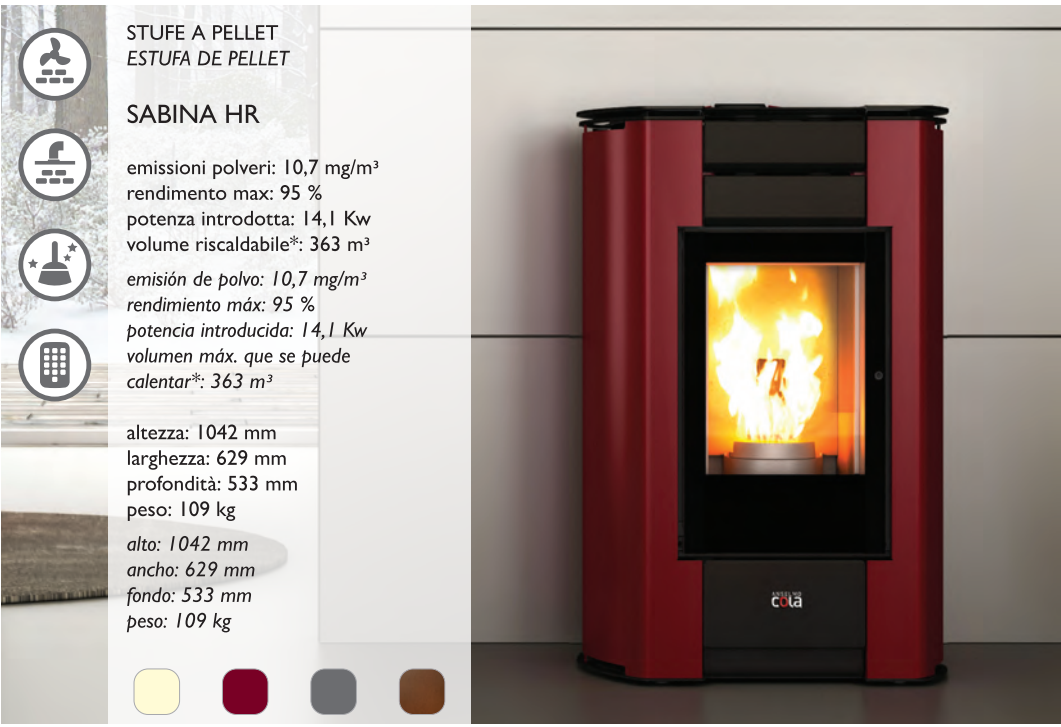





STUFE A PELLETT  
ESTUFA DE PELLETT

SPRINT ACCIAIO  
canalizzabile/canalizable


emissioni polveri: 18 mg/m³  
rendimento max: 93,73 %  
potenza introdotta: 12,4 Kw  
volume riscaldabile\*: 314 m³

emisión de polvo: 18 mg/m³  
rendimiento máx: 93,73 %  
potencia introducida: 12,4 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 314 m³

altezza: 993 mm  
larghezza: 1007 mm  
profondità: 287 mm  
peso: 132 kg

alto: 993 mm  
ancho: 1007 mm  
fondo: 287 mm  
peso: 132 kg



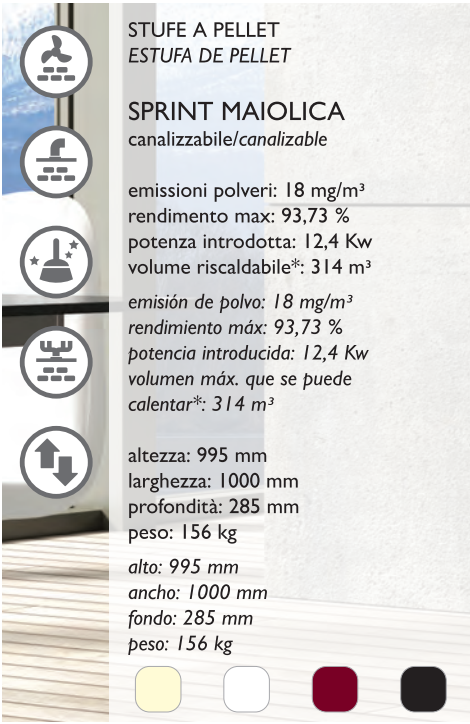

STUFE A PELLETT  
ESTUFA DE PELLETT

SPRINT MAIOLICA  
canalizzabile/canalizable

emissioni polveri: 18 mg/m³  
rendimento max: 93,73 %  
potenza introdotta: 12,4 Kw  
volume riscaldabile\*: 314 m³

emisión de polvo: 18 mg/m³  
rendimiento máx: 93,73 %  
potencia introducida: 12,4 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 314 m³

altezza: 993 mm  
larghezza: 1000 mm  
profondità: 285 mm  
peso: 156 kg

alto: 993 mm  
ancho: 1000 mm  
fondo: 285 mm  
peso: 156 kg





STUFE A PELLETT  
ESTUFA DE PELLETT

BEAUTY I3  
canalizzabile/canalizable

emissioni polveri: 16,4 mg/m³  
rendimento max: 95,35 %  
potenza introdotta: 14,1 Kw  
volume riscaldabile\*: 363 m³

emisión de polvo: 16,4 mg/m³  
rendimiento máx: 95,35 %  
potencia introducida: 14,1 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 363 m³

altezza: 1121 mm  
larghezza: 609 mm  
profondità: 570 mm  
peso: 149 kg

alto: 1121 mm  
ancho: 609 mm  
fondo: 570 mm  
peso: 149 kg





STUFE A PELLETT  
ESTUFA DE PELLETT

CHARME  
canalizzabile/canalizable

emissioni polveri: 16,4 mg/m³  
rendimento max: 95,35 %  
potenza introdotta: 14,1 Kw  
volume riscaldabile\*: 363 m³

emisión de polvo: 16,4 mg/m³  
rendimiento máx: 95,35 %  
potencia introducida: 14,1 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 363 m³

altezza: 1141 mm  
larghezza: 601 mm  
profondità: 535 mm  
peso: 156 kg

alto: 1141 mm  
ancho: 601 mm  
fondo: 535 mm  
peso: 156 kg





INSERTI A PELLETT ESTRAIBILI  
CASSETTES INSERTABLES DE PELLETT

TOP FIRE 70 - 70 slim - 80  
canalizzabile/canalizable

emissioni polveri: 14,3 - 7,1 - 14,3 mg/m³  
rendimento max: 93,73 - 93,34 - 93,73 %  
potenza introdotta: 11,58 - 9,57 - 11,58 Kw  
volume riscaldabile\*: 295 - 246 - 295 m³

emisión de polvo: 14,3 - 7,1 - 14,3 mg/m³  
rendimiento máx: 93,73 - 93,34 - 93,73 %  
potencia introducida: 11,58 - 9,57 - 11,58 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 295 - 246 - 295 m³

altezza: 584 - 520 - 583 mm  
larghezza: 700 - 700 - 800 mm  
profondità: 537 - 470 - 536 mm  
peso: 98 - 85 - 105 kg

alto: 584 - 520 - 583 mm  
ancho: 700 - 700 - 800 mm  
fondo: 537 - 470 - 536 mm  
peso: 98 - 85 - 105 kg





INSERTI A PELLETT ESTRAIBILI  
CASSETTES INSERTABLES DE PELLETT

TOP FIRE 80  
canalizzabile/canalizable


emissioni polveri: 14,3 mg/m³  
rendimento max: 93,73 %  
potenza introdotta: 11,58 Kw  
volume riscaldabile\*: 295 m³

emisión de polvo: 14,3 mg/m³  
rendimiento máx: 93,73 %  
potencia introducida: 11,58 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 295 m³

altezza: 655 mm  
larghezza: 800 mm  
profondità: 536 mm  
peso: 115 kg

alto: 655 mm  
ancho: 800 mm  
fondo: 536 mm  
peso: 115 kg



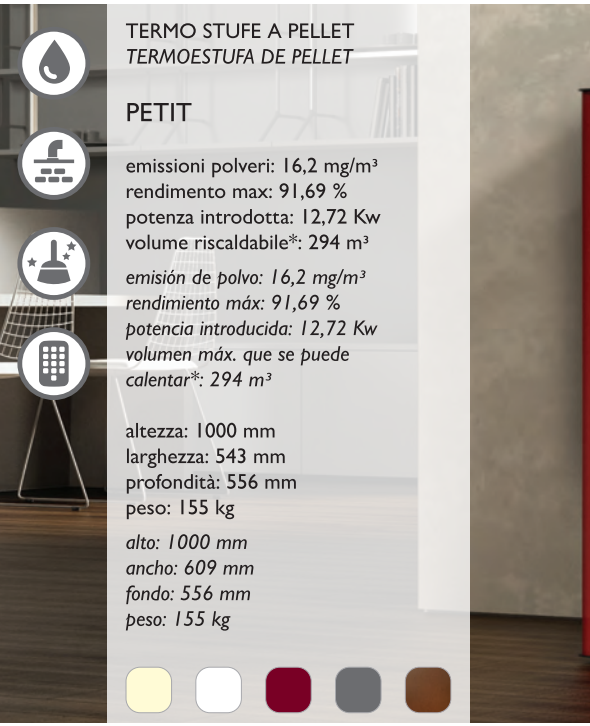

TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

PETIT

emissioni polveri: 16,2 mg/m³  
rendimento max: 91,69 %  
potenza introdotta: 12,72 Kw  
volume riscaldabile\*: 294 m³

emisión de polvo: 16,2 mg/m³  
rendimiento máx: 91,69 %  
potencia introducida: 12,72 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 294 m³

altezza: 1000 mm  
larghezza: 543 mm  
profondità: 536 mm  
peso: 155 kg

alto: 1000 mm  
ancho: 543 mm  
fondo: 536 mm  
peso: 155 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

MIRAGE

emissioni polveri: 15,4 mg/m³  
rendimento max: 92,78 %  
potenza introdotta: 18,5 Kw  
volume riscaldabile\*: 446 m³

emisión de polvo: 15,4 mg/m³  
rendimiento máx: 92,78 %  
potencia introducida: 18,5 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 446 m³

altezza: 1008 mm  
larghezza: 602 mm  
profondità: 579 mm  
peso: 166 kg

alto: 1008 mm  
ancho: 602 mm  
fondo: 579 mm  
peso: 166 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

TERMO PERLA PLUS

emissioni polveri: 4,30 mg/m³  
rendimento max: 95,28 %  
potenza introdotta: 22,83 Kw  
volume riscaldabile\*: 517 m³

emisión de polvo: 4,30 mg/m³  
rendimiento máx: 95,28 %  
potencia introducida: 22,83 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 517 m³

altezza: 1121 mm  
larghezza: 609 mm  
profondità: 609 mm  
peso: 145 kg

alto: 1121 mm  
ancho: 609 mm  
fondo: 609 mm  
peso: 145 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

TERMO FOCUS PLUS

emissioni polveri: 4,30 mg/m³  
rendimento max: 95,28 %  
potenza introdotta: 22,83 Kw  
volume riscaldabile\*: 517 m³

emisión de polvo: 4,30 mg/m³  
rendimiento máx: 95,28 %  
potencia introducida: 22,83 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 517 m³

altezza: 1030 mm  
larghezza: 580 mm  
profondità: 549 mm  
peso: 137 kg

alto: 1030 mm  
ancho: 580 mm  
fondo: 549 mm  
peso: 137 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

TERMO CHARME PLUS


emissioni polveri: 4,30 mg/m³  
rendimento max: 95,28 %  
potenza introdotta: 22,83 Kw  
volume riscaldabile\*: 517 m³

emisión de polvo: 4,30 mg/m³  
rendimiento máx: 95,28 %  
potencia introducida: 22,83 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 517 m³

altezza: 1092 mm  
larghezza: 600 mm  
profondità: 549 mm  
peso: 181 kg

alto: 1092 mm  
ancho: 600 mm  
fondo: 549 mm  
peso: 181 kg



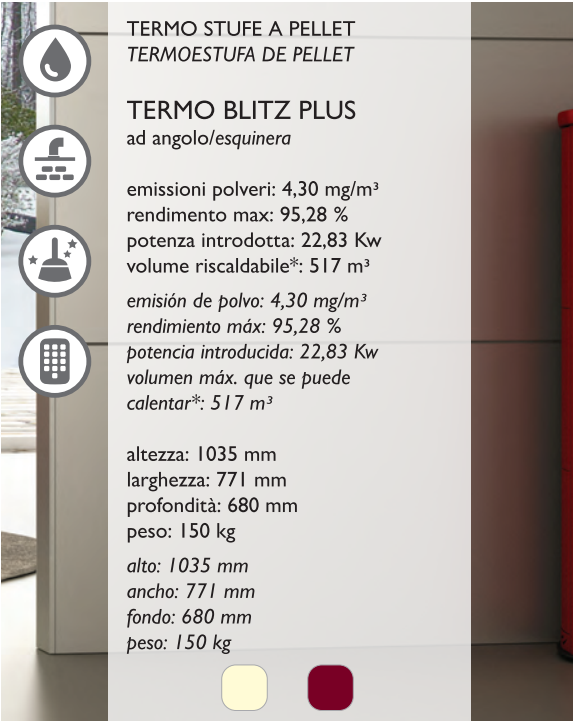

TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

TERMO BLITZ PLUS  
ad angolo/esquinero


emissioni polveri: 4,30 mg/m³  
rendimento max: 95,28 %  
potenza introdotta: 22,83 Kw  
volume riscaldabile\*: 517 m³

emisión de polvo: 4,30 mg/m³  
rendimiento máx: 95,28 %  
potencia introducida: 22,83 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 517 m³

altezza: 1035 mm  
larghezza: 771 mm  
profondità: 680 mm  
peso: 150 kg

alto: 1035 mm  
ancho: 771 mm  
fondo: 680 mm  
peso: 150 kg



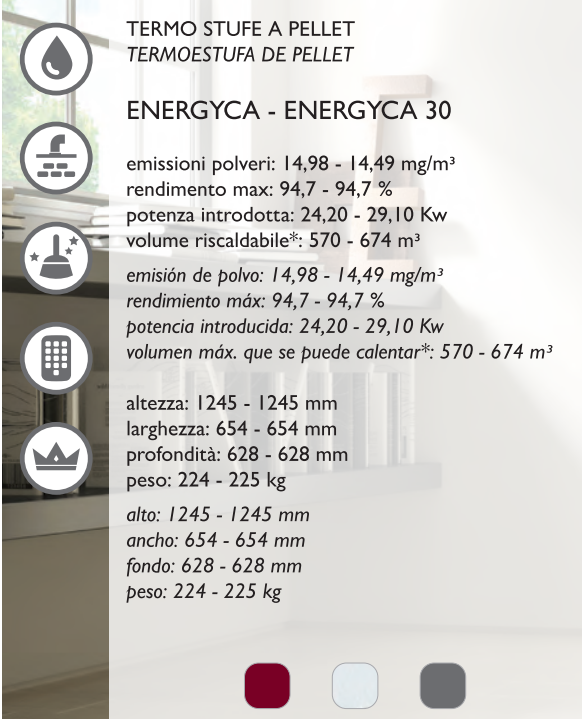

TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT


ENERGYCA - ENERGYCA 30

emissioni polveri: 14,98 - 14,49 mg/m³  
rendimento max: 94,7 - 94,7 %  
potenza introdotta: 24,20 - 29,10 Kw  
volume riscaldabile\*: 570 - 674 m³

emisión de polvo: 14,98 - 14,49 mg/m³  
rendimiento máx: 94,7 - 94,7 %  
potencia introducida: 24,20 - 29,10 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 570 - 674 m³

altezza: 1245 - 1245 mm  
larghezza: 654 - 654 mm  
profondità: 628 - 628 mm  
peso: 224 - 225 kg

alto: 1245 - 1245 mm  
ancho: 654 - 654 mm  
fondo: 628 - 628 mm  
peso: 224 - 225 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

ENERGYCA 30 S

emissioni polveri: 14,49 mg/m³  
rendimento max: 94,7 %  
potenza introdotta: 29,10 Kw  
volume riscaldabile\*: 674 m³

emisión de polvo: 14,49 mg/m³  
rendimiento máx: 94,7 %  
potencia introducida: 29,10 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 674 m³

altezza: 1245 mm  
larghezza: 654 mm  
profondità: 628 mm  
peso: 228 kg

alto: 1245 mm  
ancho: 654 mm  
fondo: 628 mm  
peso: 228 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

ENERGYCA 30 S

emissioni polveri: 14,49 mg/m³  
rendimento max: 94,7 %  
potenza introdotta: 29,10 Kw  
volume riscaldabile\*: 674 m³

emisión de polvo: 14,49 mg/m³  
rendimiento máx: 94,7 %  
potencia introducida: 29,10 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 674 m³

altezza: 1245 mm  
larghezza: 654 mm  
profondità: 628 mm  
peso: 228 kg

alto: 1245 mm  
ancho: 654 mm  
fondo: 628 mm  
peso: 228 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

TERMO PLUS 18 - 23 - 29

emissioni polveri: 4,30 - 5,40 - 14,5 mg/m³  
rendimento max: >95,28 - 94,75 - 94,5 %  
potenza introdotta: 20,41 - 24,63 - 29,5 Kw  
volume riscaldabile\*: 495 - 604 - 688 m³

emisión de polvo: 4,30 - 5,40 - 14,5 mg/m³  
rendimiento máx: >95,28 - 94,75 - 94,5 %  
potencia introducida: 20,41 - 24,63 - 29,5 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 495 - 604 - 688 m³

altezza: 1000 - 1000 - 1300 mm  
larghezza: 610 - 610 - 700 mm  
profondità: 700 - 820 - 700 mm  
peso: 155 - 175 - 250 kg

alto: 1000 - 1000 - 1300 mm  
ancho: 610 - 610 - 700 mm  
fondo: 700 - 820 - 700 mm  
peso: 155 - 175 - 250 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

AQUA PLUS 18 - 23

emissioni polveri: 4,30 - 5,40 mg/m³  
rendimento max: >95,28 - 94,75 %  
potenza introdotta: 20,41 - 24,63 Kw  
volume riscaldabile\*: 495 - 604 m³

emisión de polvo: 4,30 - 5,40 mg/m³  
rendimiento máx: >95,28 - 94,75 %  
potencia introducida: 20,41 - 24,63 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 495 - 604 m³

altezza: 1430 - 1430 mm  
larghezza: 610 - 610 mm  
profondità: 820 - 820 mm  
peso: 190 - 210 kg

alto: 1430 - 1430 mm  
ancho: 610 - 610 mm  
fondo: 820 - 820 mm  
peso: 190 - 210 kg





TERMO STUFE A PELLETT  
TERMOESTUFA DE PELLETT

SOLAR PLUS 23 - 29


emissioni polveri: 11,44 - 11 mg/m³  
rendimento max: 92,50 - 91,91 %  
potenza introdotta: 19,50 - 25,60 Kw  
volume riscaldabile\*: 448 - 588 m³

emisión de polvo: 11,44 - 11 mg/m³  
rendimiento máx: 92,50 - 91,91 %  
potencia introducida: 19,50 - 25,60 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 448 - 588 m³

altezza: 800 - 800 mm  
larghezza: 700 - 700 mm  
profondità: 675 - 675 mm  
peso: 200 - 200 kg

alto: 800 - 800 mm  
ancho: 700 - 700 mm  
fondo: 675 - 675 mm  
peso: 200 - 200 kg



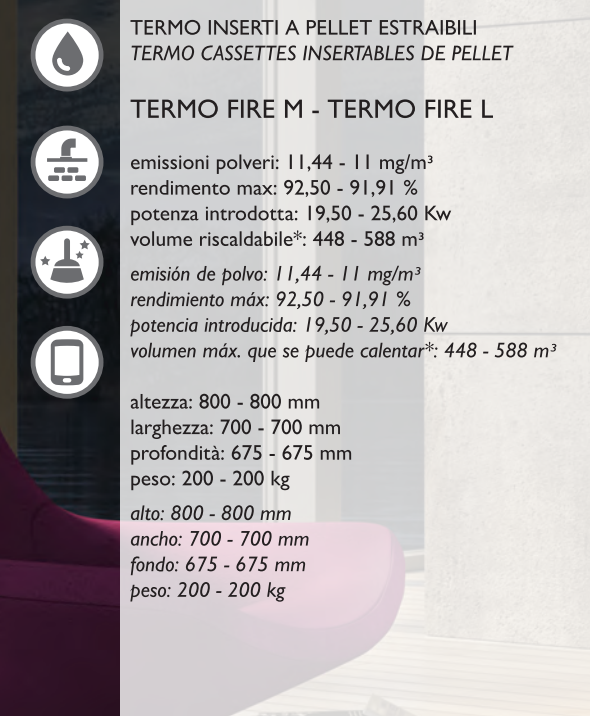

TERMO INSERTI A PELLETT ESTRAIBILI  
TERMO CASSETTES INSERTABLES DE PELLETT

TERMO FIRE M - TERMO FIRE L

emissioni polveri: 11,44 - 11 mg/m³  
rendimento max: 92,50 - 91,91 %  
potenza introdotta: 19,50 - 25,60 Kw  
volume riscaldabile\*: 448 - 588 m³

emisión de polvo: 11,44 - 11 mg/m³  
rendimiento máx: 92,50 - 91,91 %  
potencia introducida: 19,50 - 25,60 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 448 - 588 m³

altezza: 800 - 800 mm  
larghezza: 700 - 700 mm  
profondità: 675 - 675 mm  
peso: 200 - 200 kg

alto: 800 - 800 mm  
ancho: 700 - 700 mm  
fondo: 675 - 675 mm  
peso: 200 - 200 kg





CUCINE A LEGNA  
COCCINAS DE LEÑA

MINI HELENA RUSTIC

emissioni polveri: 11,2 mg/m³  
rendimento max: 80,17 %  
potenza introdotta: 10,89 Kw  
volume riscaldabile\*: 249 m³

emisión de polvo: 11,2 mg/m³  
rendimiento máx: 80,17 %  
potencia introducida: 10,89 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 249 m³

altezza: 850 mm  
larghezza: 735 mm  
profondità: 504 mm  
peso: 144 kg

alto: 850 mm  
ancho: 735 mm  
fondo: 504 mm  
peso: 144 kg





CUCINE A LEGNA  
COCCINAS DE LEÑA

HELENA RUSTIC

emissioni polveri: 11,2 mg/m³  
rendimento max: 80,17 %  
potenza introdotta: 10,89 Kw  
volume riscaldabile\*: 249 m³

emisión de polvo: 11,2 mg/m³  
rendimiento máx: 80,17 %  
potencia introducida: 10,89 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 249 m³

altezza: 850 mm  
larghezza: 906 mm  
profondità: 600 mm  
peso: 174 kg

alto: 850 mm  
ancho: 906 mm  
fondo: 600 mm  
peso: 174 kg





TERMO CUCINE A LEGNA  
TERMOCCOCINAS DE LEÑA

TERMO HELENA COMBY

emissioni polveri: 20,7 mg/m³  
rendimento max: 88,72 %  
potenza introdotta: 14,71 Kw  
volume riscaldabile\*: 370 m³

emisión de polvo: 20,7 mg/m³  
rendimiento máx: 88,72 %  
potencia introducida: 14,71 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 370 m³

altezza: 850 mm  
larghezza: 906 mm  
profondità: 600 mm  
peso: 205 kg

alto: 850 mm  
ancho: 906 mm  
fondo: 600 mm  
peso: 205 kg





TERMO CUCINE A LEGNA  
TERMOCCOCINAS DE LEÑA

TERMO HELENA COMBY

emissioni polveri: 20,7 mg/m³  
rendimento max: 88,72 %  
potenza introdotta: 14,71 Kw  
volume riscaldabile\*: 370 m³

emisión de polvo: 20,7 mg/m³  
rendimiento máx: 88,72 %  
potencia introducida: 14,71 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 370 m³

altezza: 850 mm  
larghezza: 906 mm  
profondità: 600 mm  
peso: 205 kg

alto: 850 mm  
ancho: 906 mm  
fondo: 600 mm  
peso: 205 kg





TERMO CUCINE A LEGNA  
TERMOCCOCINAS DE LEÑA

TERMO HELENA COMBY

emissioni polveri: 20,7 mg/m³  
rendimento max: 88,72 %  
potenza introdotta: 14,71 Kw  
volume riscaldabile\*: 370 m³

emisión de polvo: 20,7 mg/m³  
rendimiento máx: 88,72 %  
potencia introducida: 14,71 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 370 m³

altezza: 850 mm  
larghezza: 906 mm  
profondità: 715 mm  
peso: 220 kg

alto: 850 mm  
ancho: 906 mm  
fondo: 715 mm  
peso: 220 kg





STUFE A LEGNA  
ESTUFAS DE LEÑA

ENEA


emissioni polveri: 5,9 mg/m³  
rendimento max: 85,81 %  
potenza introdotta: 8,74 Kw  
volume riscaldabile\*: 214 m³

emisión de polvo: 5,9 mg/m³  
rendimiento máx: 85,81 %  
potencia introducida: 8,74 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 214 m³

altezza: 960 mm  
larghezza: 450 mm  
profondità: 429 mm  
peso: 105 kg

alto: 960 mm  
ancho: 450 mm  
fondo: 429 mm  
peso: 105 kg



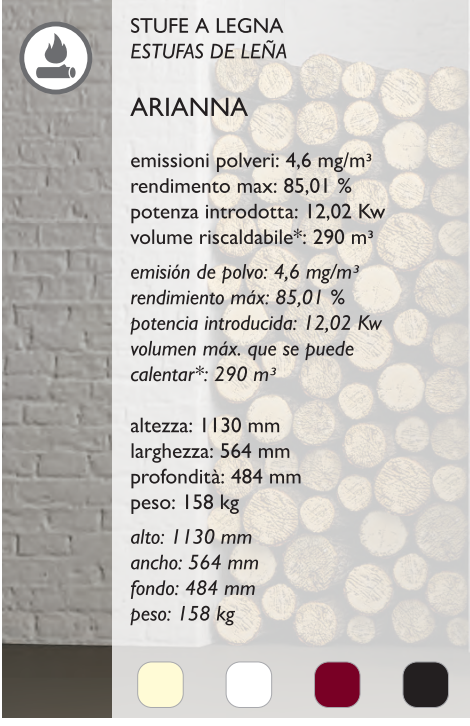

STUFE A LEGNA  
ESTUFAS DE LEÑA

ARIANNA

emissioni polveri: 4,6 mg/m³  
rendimento max: 85,01 %  
potenza introdotta: 12,02 Kw  
volume riscaldabile\*: 290 m³

emisión de polvo: 4,6 mg/m³  
rendimiento máx: 85,01 %  
potencia introducida: 12,02 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 290 m³

altezza: 1130 mm  
larghezza: 564 mm  
profondità: 484 mm  
peso: 158 kg

alto: 1130 mm  
ancho: 564 mm  
fondo: 484 mm  
peso: 158 kg





STUFE A LEGNA  
ESTUFAS DE LEÑA

ENEA FORNO

emissioni polveri: 5,9 mg/m³  
rendimento max: 85,81 %  
potenza introdotta: 8,74 Kw  
volume riscaldabile\*: 214 m³

emisión de polvo: 5,9 mg/m³  
rendimiento máx: 85,81 %  
potencia introducida: 8,74 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 214 m³

altezza: 1320 mm  
larghezza: 450 mm  
profondità: 429 mm  
peso: 135 kg

alto: 1320 mm  
ancho: 450 mm  
fondo: 429 mm  
peso: 135 kg





STUFE A LEGNA  
ESTUFAS DE LEÑA

ENEA FORNO

emissioni polveri: 5,9 mg/m³  
rendimento max: 85,81 %  
potenza introdotta: 8,74 Kw  
volume riscaldabile\*: 214 m³

emisión de polvo: 5,9 mg/m³  
rendimiento máx: 85,81 %  
potencia introducida: 8,74 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 214 m³

altezza: 1320 mm  
larghezza: 450 mm  
profondità: 429 mm  
peso: 135 kg

alto: 1320 mm  
ancho: 450 mm  
fondo: 429 mm  
peso: 135 kg





STUFE A LEGNA  
ESTUFAS DE LEÑA

ARIANNA FORNO

emissioni polveri: 4,6 mg/m³  
rendimento max: 85,01 %  
potenza introdotta: 12,02 Kw  
volume riscaldabile\*: 290 m³

emisión de polvo: 4,6 mg/m³  
rendimiento máx: 85,01 %  
potencia introducida: 12,02 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 290 m³

altezza: 1490 mm  
larghezza: 564 mm  
profondità: 484 mm  
peso: 193 kg

alto: 1490 mm  
ancho: 564 mm  
fondo: 484 mm  
peso: 193 kg





TERMO STUFA A LEGNA  
TERMOESTUFA DE LEÑA

TERMO ARIANNA

emissioni polveri: 6,7 mg/m³  
rendimento max: 85,54 %  
potenza introdotta: 17,71 Kw  
volume riscaldabile\*: 430 m³

emisión de polvo: 6,7 mg/m³  
rendimiento máx: 85,54 %  
potencia introducida: 17,71 Kw  
volumen máx. que se puede calentar\*: 430 m³

altezza: 1120 mm  
larghezza: 564 mm  
profondità: 484 mm  
peso: 188 kg

alto: 1120 mm  
ancho: 564 mm  
fondo: 484 mm  
peso: 188 kg





CALDAIE  
CALDERA

DOMUSFIRE C17 HR - 24

emissioni polveri: 17,3 - 16,2 mg/m³  
rendimento max: 95,68 - 95,68 %  
potenza introdotta: 17 - 23,2 Kw

emisión de polvo: 17,3 - 16,2 mg/m³  
rendimiento máx: 95,68 - 95,68 %  
potencia introducida: 17 - 23,2 Kw

altezza: 1306 - 1306 mm  
larghezza: 580 - 580 mm  
profondità: 698 - 698 mm  
peso: 233 - 233 kg

alto: 1306 - 1306 mm  
ancho: 580 - 580 mm  
fondo: 698 - 698 mm  
peso: 233 - 233 kg





CALDAIE  
CALDERA

DOMUSFIRE C29 HR - 35 - 39

emissioni polveri: 6,9 - 6,9 mg/m³  
rendimento max: 94,45 - 94,18 - 91,32 %  
potenza introdotta: 29 - 34,4 - 38,3 Kw

emisión de polvo: 6,9 - 6,9 mg/m³  
rendimiento máx: 94,45 - 94,18 - 91,32 %  
potencia introducida: 29 - 34,4 - 38,3 Kw

altezza: 1300 - 1300 - 1300 mm  
larghezza: 700 - 700 - 700 mm  
profondità: 698 - 698 - 698 mm  
peso: 275 - 275 - 275 kg

alto: 1300 - 1300 - 1300 mm  
ancho: 700 - 700 - 700 mm  
fondo: 698 -